

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD Hélicoïde

GAMME AGRI-P

Le climat maîtrisé !



*Installation fixe suspendue ou au sol
Chauffage par gaine polyanne permettant une parfaite
répartition de l'air chaud en serre*

Les Générateurs AGRI

Échangeur INOX

Conformités CE

Puissance de 60 à 175 kW

Robuste et fiable

Multi combustibles

Position Verticale ou Horizontale

Les générateurs d'air chaud de la gamme **AGRI-P** sont spécialement conçus pour le **domaine agricole**.

Il permettent de distribuer l'air en vrac ou à travers un réseau de gaines.

Le modèle de **ventilateur hélicoïde AGRI-P** est hautement performant et l'encombrement est minimum. Il se fixe **au sol** ou peut être **suspendu**.

Le générateur **AGRI hélicoïde** s'installe en position **verticale** ou **horizontale**.

Tous combustibles, il est disponible en version **fuel** ou **gaz**.

La chambre de combustion cylindrique est parfaitement refroidie en tout point. L'échangeur de chaleur en **INOX** est breveté, pour une protection optimum contre la corrosion des gaz de combustion et de l'humidité importante à l'intérieure des serres. La régulation est équipée de sécurité.

Équipement standard :

- ◆ Carrosserie en acier galvanisé peinte bleue
- ◆ Chambre de combustion et échangeur de chaleur tout inox
- ◆ Ventilateur hélicoïde ou centrifuge
- ◆ Airstat ventilation/ sécurité
- ◆ Pression 6 mm CE


Équipements optionnels :

- ◆ Brûleur gaz ou fuel
- ◆ Kit fumées inox avec abergement
- ◆ Thermostat d'ambiance étanche
- ◆ Console de suspension
- ◆ Plénum 2 sorties latérales
- ◆ Version mobile à roulettes



*Idéal pour le chauffage de serres
horticoles et maraichères*


Générateur d'air chaud AGRI-P : Modèle Hélicoïde

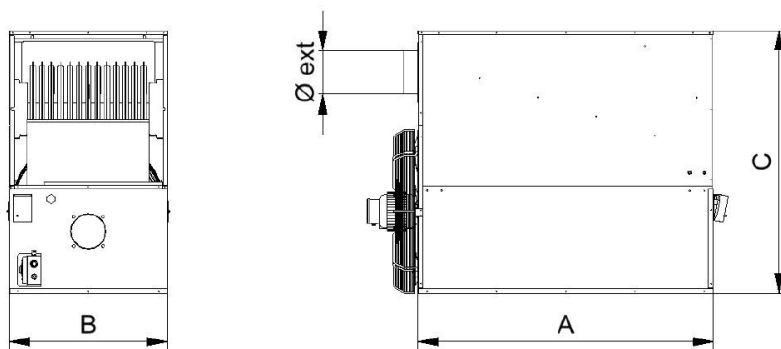

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		AGRI-P 60	AGRI-P 85	AGRI-P120	AGRI-P175
Puissance	Kw	60	85	116	175
Débit d'air	Nm ³ /h	4.100	5.700	8.300	12.500
Alimentation électrique	V-50Hz	Mono 230	Mono 230/ Tri 400	Tri 400+T+N	Tri 400+T+N
Puissance électrique	kW	0.40	0.54	1.00	1.30
Poids	Kg	92	107	160	220
Dimensions	A	mm	950	950	1210
	B	mm	500	550	650
	C	mm	860	925	1080
Ø fumées ext	mm	130	130	180	180
Diamètre de gaine 1 sortie	mm	400	500	600	600
Longueur max de gaine	m	40	60	80	90
Diamètre de gaine 2 sorties	mm	-	400	500	500
Longueur max	m	-	40+40	60+60	60 + 60

Distribué par :

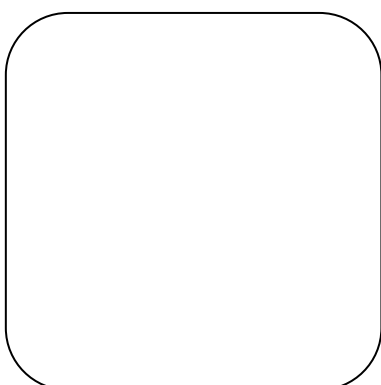

5135, Route d'Avignon, Espace Célestin Coq-13540 Puyricard

Tél : (33) 04 42 63 15 25 Fax : (33) 04 42 21 68 45

Email : contact@caldor.fr

www.caldor.fr

Aide au financement

