



GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

Modèle Centrifuge

GAMME AGRI-P/R

Le climat maîtrisé !



Chauffage par gaine polyane permettant une parfaite répartition de l'air chaud en serre

Les Générateurs AGRI

Échangeur INOX

Conformités CE

Puissance de 60 à 175 kW

Multi combustibles

Robuste et fiable

Position Verticale suspendue ou au sol

Les **générateurs d'air chaud** de la gamme **AGRI-P** sont spécialement conçus pour le **domaine agricole**. Ils permettent de distribuer l'air en vrac ou à travers un réseau de gaines. Le modèle de **ventilateur centrifuge AGRI-P/R** est hautement performant et l'encombrement est minimum. Il est disponible en version **fuel ou gaz**.

La chambre de combustion cylindrique est parfaitement refroidie en tout point. L'échangeur de chaleur en **INOX** est breveté, pour une protection optimum contre la corrosion des gaz de combustion et de l'humidité importante à l'intérieure des serres. La régulation est équipée de sécurité.

Équipement standard :

- ◆ Carrosserie en acier galvanisé peinte bleue
- ◆ Chambre de combustion et échangeur de chaleur tout inox
- ◆ Ventilateur hélicoïde ou centrifuge
- ◆ Airstat ventilation/ sécurité
- ◆ Pression 6 mm CE

Équipements optionnels :

- ◆ Brûleur gaz ou fuel
- ◆ Kit fumées inox avec abergement
- ◆ Thermostat d'ambiance étanche
- ◆ Console de suspension
- ◆ Plénum 2 sorties latérales




Idéal pour le chauffage de serres horticoles et maraichères

Audit thermique, études techniques, solutions en chauffage de serres et en gestion du climat

5135, Route d'Avignon, Espace Célestin Coq-13540 Puyricard
Tél : (33) 04 42 63 15 25 Fax : (33) 04 42 21 68 45 Email : contact@caldor.fr

www.caldor.fr

Générateur d'air chaud AGRI-P/R : Modèle Centrifuge

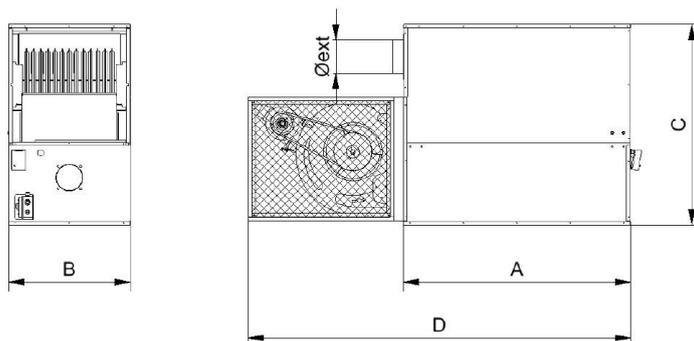

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE		AGRI-P/R 60	AGRI-P/R 85	AGRI-P/R 120	AGRI-P/R 175	
Puissance	kW	60	85	116	175	
Débit d'air	Nm ³ /h	4100	5700	8300	12500	
Alimentation électrique	V-50Hz	Mono 230	Mono 230/Tri 400	Tri 400+T+N	Tri 400+T+N	
Puissance électrique	kW	0.75	0.75	1.5	2.00	
Poids	kg	119	137	199	285	
Dimensions	A	mm	950	950	1210	1470
	B	mm	500	550	650	750
	C	mm	860	925	1080	1230
	D	mm	1890	1985	2330	2650
Ø ext	mm	130	130	180	180	
Diamètre de gaine 1 sortie	mm	400	500	600	600	
Longueur de gaine max	m	40	60	80	90	
Diamètre de gaine 2 sorties	mm	-	400	500	500	
Longueur de gaine max	m	-	40+40	60+60	60+60	

***Nota :** les appareils centrifuges ne peuvent s'installer qu'en position verticale

Distribué par :



5135, Route d'Avignon, Espace Célestin Coq-13540 Puyricard

Tél : (33) 04 42 63 15 25 Fax : (33) 04 42 21 68 45

Email : contact@caldor.fr

www.caldor.fr

Aide au financement

