



GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

Modèle Mobile hélicoïde

GAMME AGRI-C



Générateur mobile sur roues, soufflage direct, à gaz ou à fuel.

Le climat maîtrisé !

Les Générateurs AGRI

Échangeur INOX

Soufflage direct

Multi combustibles

Conformités CE

Puissance de 60 à 175 kW

Robuste et fiable

Les générateurs d'air chaud mobiles (sur roues) de la gamme **AGRI-C** sont spécialement conçus pour le domaine agricole. Ils permettent de distribuer l'air en vrac par soufflage direct.

Le modèle de ventilateur hélicoïde mobile **AGRI-C** est hautement performant et l'encombrement est minimum. Il est disponible en version **fuel ou gaz**. Ce dispositif permet **un chauffage** et une **mise hors-gel rapide dans les serres**.

La chambre de combustion cylindrique à inversion de flamme, est parfaitement refroidie en tout point. L'échangeur de chaleur en **INOX** est breveté, pour une protection optimum contre la corrosion des gaz de combustion et de l'humidité importante à l'intérieure des serres. La régulation est équipée de sécurité. Il est composé d'un **plénum à ailettes sur les 4 côtés**, toutes réglables indépendamment.

Équipement standard :

- ◆ Carrosserie en acier galvanisé peinte bleue
- ◆ Chambre de combustion et échangeur lamellaire chaleur tout inox
- ◆ Ventilateur hélicoïde
- ◆ Airstat ventilation/ sécurité
- ◆ Version mobile à roulettes

Équipements optionnels :

- ◆ Brûleur gaz ou fuel
- ◆ Kit fumées inox avec abergement
- ◆ Thermostat d'ambiance étanche




Idéal pour le chauffage de serres horticoles et maraichères

Audit thermique, études techniques, solutions en chauffage de serres et en gestion du climat

5135, Route d'Avignon, Espace Célestin Coq-13540 Puyricard
Tél : (33) 04 42 63 15 25 Fax : (33) 04 42 21 68 45 Email : contact@caldor.fr

www.caldor.fr


Générateur d'air chaud mobile AGRI-C : Modèle Hélicoïde

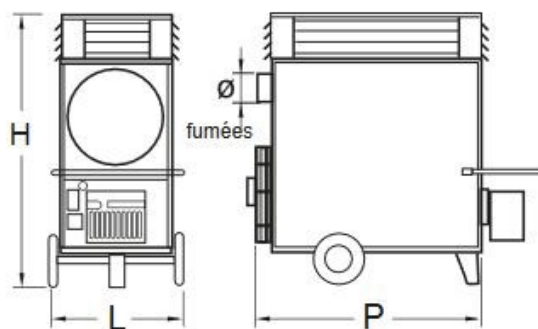

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		AGRI-C 60	AGRI-C 85	AGRI-C 120	AGRI-C 175
Puissance	kW	60	85	116	175
Débit d'air	Nm ³	4.100	5.700	8.300	12.500
Alimentation électrique	V-50Hz	Mono 230	Mono 230/ Tri 400	Tri 400+T+N	Tri 400+T+N
Puissance électrique	kW	0.40	0.54	1.00	1.30
Poids	Kg	92	107	160	220
Dimensions	P	1100	1100	1425	1635
	L	650	700	800	900
	H	1230	1295	1450	1635
Ø fumées ext	mm	130	130	180	180

Distribué par :

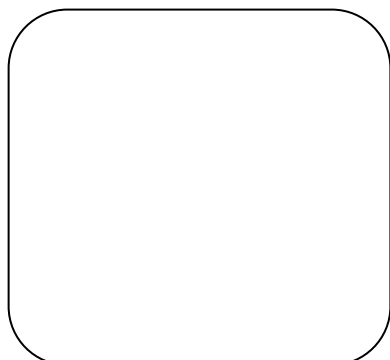

5135, Route d'Avignon, Espace Célestin Coq-13540 Puyricard

Tél : (33) 04 42 63 15 25 Fax : (33) 04 42 21 68 45

Email : contact@caldor.fr

www.caldor.fr

Aide au financement

