

Gamme BI FOYER

La Chaudière à Condensation Caldor de la **Gamme Bi Foyer** est hautement performante pour un faible encombrement.

Son fonctionnement permet un **rendement de 110% sur PCI**, tout en étant **très fiable et facile d'utilisation**.

Multi combustibles, elle existe en 4 puissances différentes : **400, 700, 1100 et 2500 kW**.

L'avantage d'une chaudière bi-foyer est qu'elle offre plus de puissance pour **chauffer de grands volumes**, et qu'elle garantit une sécurité de **fonctionnement**, grâce à la présence de deux brûleurs.

Grâce au réseau de distribution d'eau chaude à **très basse température (35 à 50°C)**, la chaleur est diffusée au plus près des plantes, sans risquer de les brûler.

La **croissance** des cultures et leur **qualité** sont ainsi augmentées.



La chaudière des économies d'énergie !



Idéale pour le chauffage de serres horticoles et maraichères


AVANTAGES

- ◆ Conception tout inox, extrêmement fiable
- ◆ Système breveté, simple, sans pression
- ◆ Puissances de 400 à 2500 kW modulables
- ◆ S'adapte parfaitement au nombre de vos zones de chauffage
- ◆ Hautement performante (110% sur PCI)
- ◆ Pas de tubes de fumées
- ◆ Eligibles aux CEE



Meilleure qualité, productivité et précocité des cultures.

GAMME CALDOR BI FOYER

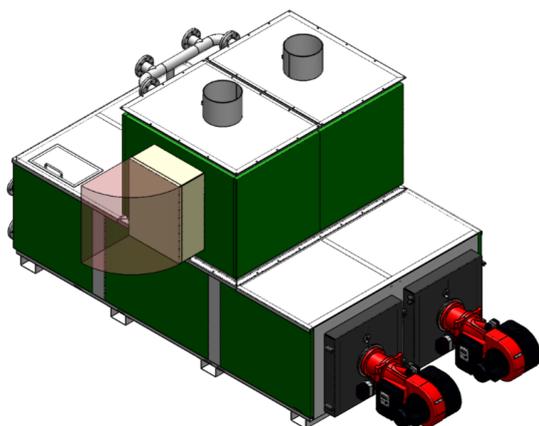

Caractéristiques techniques





- ◆ Puissance de 400 à 2500 kW
- ◆ Multi combustibles (gaz, fuel)
- ◆ Très Compacte

Équipements optionnels

- ◆ Récupération de CO²
- ◆ Ordinateur de Régulation de serre
- ◆ Réservoir Open Buffer pour multi départs
- ◆ Groupe de départ régulant 3 voies
- ◆ Cheminée PVC
- ◆ Variateur de vitesse sur brûleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Types	D 400	D 700	D 1100	D 2500
Puissance kW	2 x 200	2 x 350	2 x 550	2 x 1250
Combustible	Gaz/	Gaz/Fioul	Gaz/ Fioul	Gaz/ Fioul
Alim.élect.	Triphasé 400	Triphasé 400	Triphasé 400	Triphasé 400
Poids en Kg	1200	1700	1700	2000
Dimensions mm A	2700	3200	3460	4360
B	1800	2000	2200	2400
C	1450	1800	1800	2050
D	910	940	940	1070
E	1700	1820	2000	2220
F	100	180	180	180
G	2300	2850	2860	3860
H	400	600	600	850
Ø I	Ø160	Ø250	Ø250	Ø250
J	705	1050	1050	1200

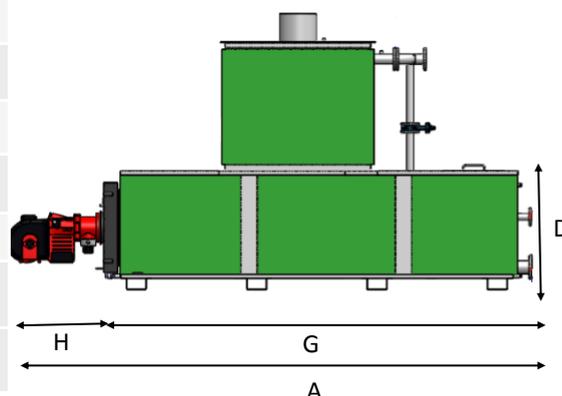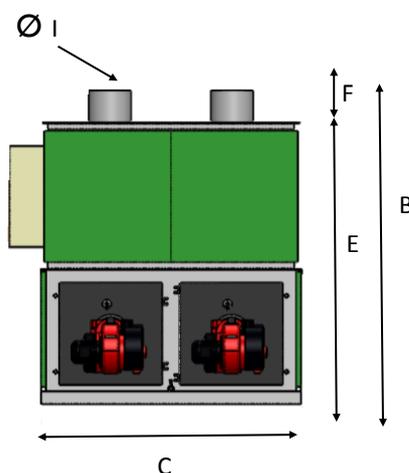

Distribué par :



www.caldor.fr



5135, Route d'Avignon, Espace Célestin Coq
13540 Puyricard
Tél : +33 (0)4 42 63 15 25
Fax : +33 (0)4 42 21 68 45

Aides au financement



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
Ministère de la Transition
écologique et solidaire



Les éléments de ce document sont susceptibles d'être modifiés lors de la livraison en fonction de l'évolution permanente des techniques et n'engage en aucun cas la responsabilité du constructeur.